

ムービング カメラ コントローラー MCC-2

コンパクトなワイヤレスコントローラーで、パンチルターとビデオカメラを一括制御可能なムービングカメラシステム抜群の操作性を誇るプレイステーション2用ワイヤレスコントローラー対応！

アナログスティック操作による可変速のパンチルトとズーム制御を実現！

LANC制御による、ズーム、フォーカス、録画/停止 逆光補正、ホワイトバランス、画面表示ON/OFF等に加えて、照明ライトON/OFFや、外付モーター制御によるアイリスコントロールまでも可能！




< コントローラー本体 >

フロント



チルト極性切替スイッチ
電源スイッチ

PS2 アナログコントローラー接続端子
リア
(通信モジュールを接続します)




ビデオカメラのLANC端子へ
LANC端子
電源入力端子
(DC12V)
各種外部制御用端子
パンチルト接続端子

抜群の操作性を誇る ワイヤレスコントローラー



コントローラーと通信モジュールの間の通信には2.4GHz帯を使用、使用可能距離は約10m。

本体と通信モジュールとは延長ケーブルでさらに延長可能。

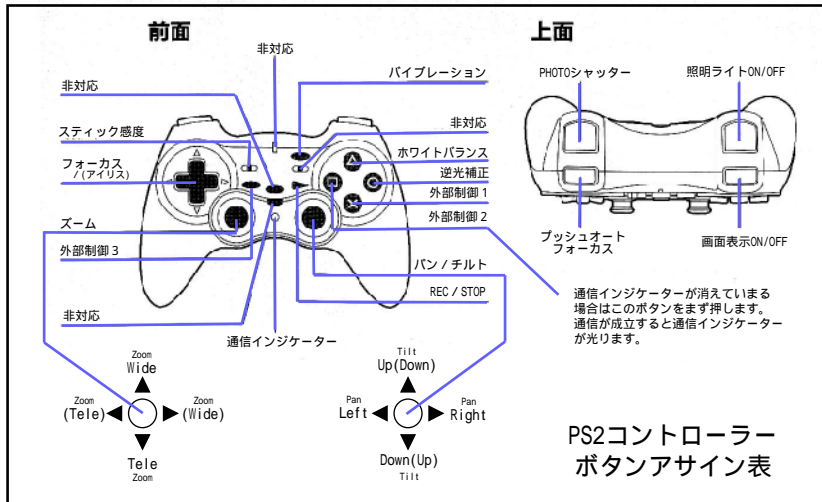

パンチルトをしながら、さらにズームにフォーカスと、このコントローラーを両手で持って操作することにより、カメラアングルを意のままに操作することが可能です。

手動操作では困難な超スロースピードでの安定したパンニングも簡単に実現。

特筆すべきはLANC制御では不可能とされていたマニュアルフォーカスとオートフォーカスの両立も実現しました。

主な仕様 (

(本体部)

電源：外部電源 (ACアダプター・外部バッテリー12V~15V)
消費電流：150mA~250mA(Max) (本体+パンチルターのみ)
接続端子：LANC端子、パンチルター接続端子、コントローラー接続端子、外部機器制御用端子、電源入力端子

外形寸法：120mm(W) × 60mm(H) × 24mm(D) (突起部を除く)

重量：500g

(パンチルター部)

パン角度 / 速度：-150度 ~ +150度 / 約6.5度 ~ 2度 / 秒

チルト角度 / 速度：-30度 ~ +30度 / 約2.2度 ~ 0.7度 / 秒

最大積載荷重：5Kg以下

外形寸法：90mm(W) × 144mm(H) × 105mm(D) (突起部を除く)


重量：1.3Kg

カメラライトのON/OFFや、LANC制御では不可能なアイリス制御も、調整ノブをモーター制御することで実現！

積載荷重最大5Kgのため、HDR-HC1はもちろんのこと、HDR-FX1にも対応！

屋外等でもフルバッテリーオペレーションにも対応。

カメラライト ON/OFF HDR-FX1 アイリス制御



Vマウントバッテリー対応版

