


## ムービング カメラ コントローラー MCC-2 TX-RX

遠隔操作を可能にするTX-RXセパレートタイプ。  
無線式/有線式/無線有線両用式の3つのタイプがあります。  
無線式は無線LANを使用。ルーター・アクセスポイントの追加で、無線中継延長も可能。

<接続図>

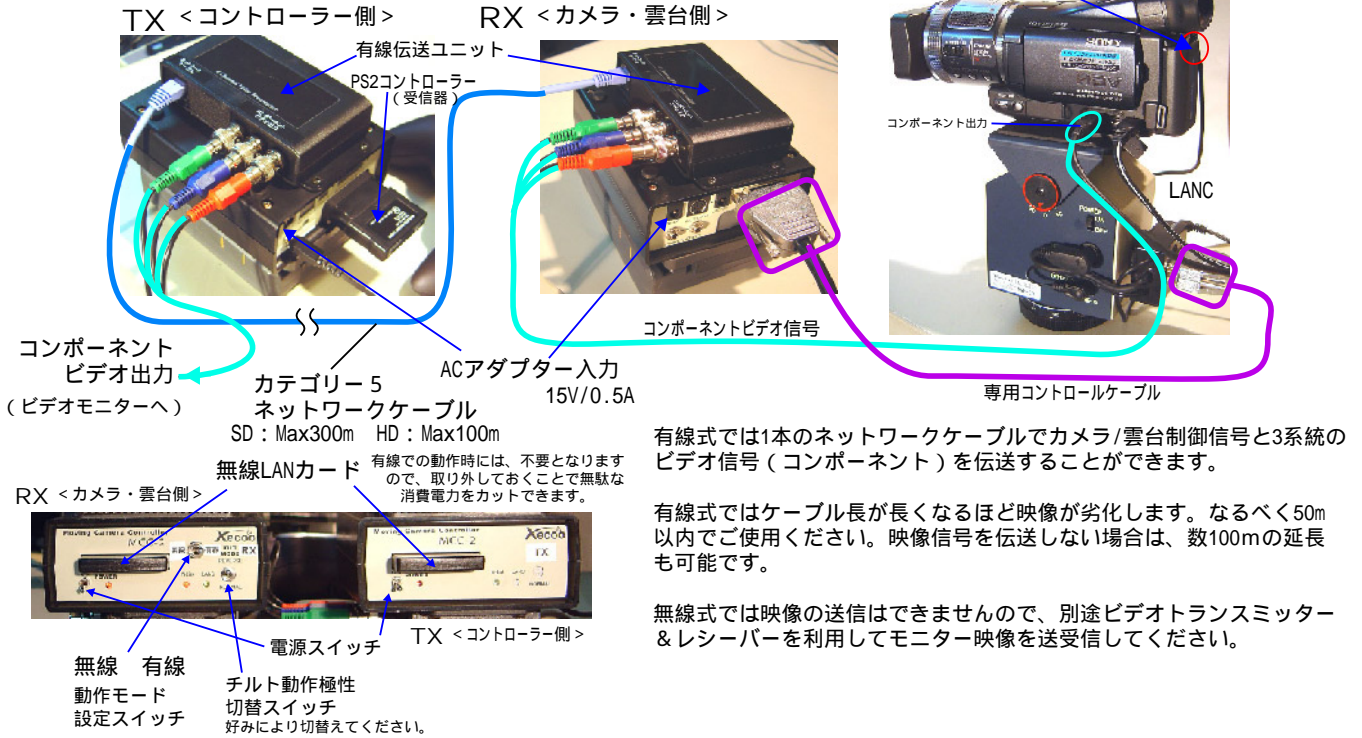

## ムービング カメラ コントローラー MCC-3EX (暫定仕様)

Xecoo独自の制御システムの開発により、これまで不可能だったアイリス、シャッター速度、ゲイン等の、精密な明るさ制御に加えて、パン・チルト・ズーム・フォーカスの設定を32通り保存して、いつでも呼び出して再現可能な「ショットメモリー機能」までも実現しました。さらに「ナイトショット」や「カラースローシャッター」等の特殊撮影モードや「カラーバー出力」など、あらゆる機能のリモコン制御も実現しました。

PS2コントローラーの2本のアナログスティックによる可変パン・チルト・ズーム操作に加えて12個のボタンを駆使して、全ての機能の操作を効果的に可能です。さらに液晶表示器を搭載し、各種情報の表示も実現しています。

ボタン操作ひとつで記憶したショットを再現するショットメモリー32個搭載。さらにその再現動作速度や動作パターンまでも設定可能。より多彩な映像表現を実現しています。


<操作可能な項目> (暫定仕様)

- ・可変パン・チルト・ズーム・オートフォーカスON/OFF
- ・マニュアルフォーカス
- ・拡大フォーカス
- ・ホワイトバランス切替
- ・アイリス
- ・ゲイン
- ・デジタルズームON/OFF
- ・ナイトショットモードON/OFF
- ・スーパーゲインON/OFF
- ・REC START/STOP
- ・シンプルモードON/OFF
- ・ショットメモリー (保存) 32種
- ・ショットメモリー (再現) 32種
- ・ショット動作モード 3種
- ・無限大フォーカスON/OFF
- ・画面表示ON/OFF
- ・明るさホールドON/OFF
- ・シャッター速度
- ・逆光補正
- ・手ブレ補正ON/OFF
- ・カラースローシャッターON/OFF
- ・カラーバーON/OFF
- ・PHOTOシャッター
- ・カメラ電源ON/OFF
- ・ショット動作速度 4段階

使用するカメラにより、動作可能な項目が異なります。  
(カメラにより、動作できない機能があります。)

<液晶表示内容> (暫定仕様)

CM: カメラモード	WB: ホワイトバランス
Z: ズームレバー方向	T: チルトレバー極性
I: アイリスF値	G: ゲイン値
S: シャッター速度	MD: ショットモード
PG: メモリーページ	BK: メモリーバンク
NM: メモリーナンバー	STB: 手ブレ補正
DZ: デジタルズーム	SP: ショット動作速度

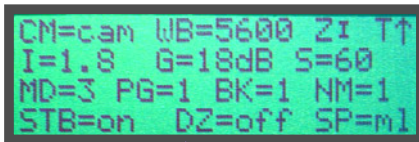

パン速度範囲: 1度/秒 ~ 15度/秒 チルト速度範囲: 0.75度/秒 ~ 7.5度/秒  
パン可動範囲: 360度 チルト可動範囲: 90度 搭載可能カメラ重量: 2Kg

株式会社ゼクー **Xecoo**  
〒577-0057 東大阪市足代新町4-10オキタビル3F  
TEL: 06-6783-4977 FAX: 06-6783-6995  
E-Mail: info@xecoo.co.jp  
URL: http://www.xecoo.co.jp